



PRE*G*


VALVOLE PROPORZIONALI DI MASSIMA PRESSIONE, PILOTATE, CON ELETTRONICA INTEGRATA

**ATTACCHI A PARETE
ISO 6264**

p max 350 bar

Q max (vedi tabella prestazioni)

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

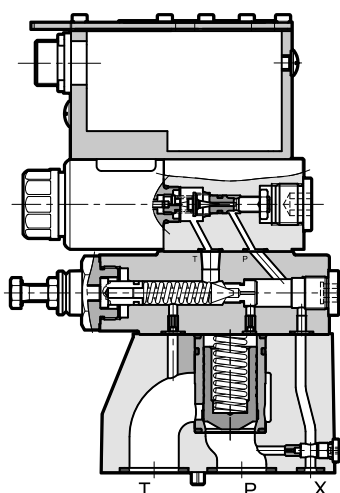


- Le PRE*G* sono valvole proporzionali regolatrici di massima pressione, pilotate, con superficie di attacco rispondente alle norme ISO 6264.
- Si usano per modulare la pressione del circuito idraulico e consentono di utilizzare l'intera portata della pompa anche a valori di pressione prossimi al valore di taratura.
- Il concetto costruttivo a doppio stadio e gli ampi passaggi consentono ridotte perdite di carico migliorando il rendimento energetico dall'impianto.
- Incorporano una valvola di massima pressione a regolazione manuale tarata in fabbrica ad un valore di pressione $\geq 15\%$ della pressione massima del campo di regolazione.
- Le valvole sono disponibili con diversi tipi di elettronica integrata, con interfaccia analogica o per bus di campo.
- Sono disponibili in tre taglie, per portata fino a 500 l/min ed in quattro campi di regolazione pressione, fino a 350 bar.
- Le valvole sono di semplice installazione. La scheda digitale gestisce direttamente le impostazioni.

PRESTAZIONI

(rilevate con olio minerale con viscosità di 36 cSt a 50°C e p = 140 bar)

		PRE10G*	PRE25G*	PRE32G*
Pressione massima d'esercizio	bar	350		
Portata massima	l/min	200	400	500
Tempi di risposta		vedere paragrafo 8		
Isteresi	% di p nom	< 3%		
Ripetibilità	% di p nom	< $\pm 1\%$		
Caratteristiche elettriche		vedere paragrafo 3		
Campo temperatura ambiente	°C	-20 / +60		
Campo temperatura fluido	°C	-20 / +80		
Campo viscosità fluido	cSt	10 ÷ 400		
Grado di contaminazione del fluido		Secondo ISO 4406:1999 classe 18/16/13		
Viscosità raccomandata	cSt	25		
Massa	kg	5,5	6,3	8,5

SIMBOLO IDRAULICO



1 - CODICE DI IDENTIFICAZIONE

1.1 - Elettronica standard

P	R	E		G	-	/	32		-		K11	
---	---	---	--	---	---	---	----	--	---	--	-----	--

Valvola regolatrice di massima pressione, pilotata

Comando elettrico proporzionale

Dimensione: _____
10 = ISO 6264-06
25 = ISO 6264-08
32 = ISO 6264-10

Elettronica integrata per anello aperto

Campo di regolazione pressione _____
070 = fino a 70 bar **210** = fino a 210 bar
140 = fino a 140 bar **350** = fino a 350 bar

N. di serie _____
 (da 30 a 39 le quote e gli ingombri di installazione rimangono invariati)

Opzione:
/ W7 = Trattamento superficiale zinco-nichel (vedi **NOTA**)
 Omettere se non richiesto


Funzione del pin C:
A = abilitazione esterna
B = abilitazione interna
C = 0V monitor

Connessione 6 pin + PE

Segnale di riferimento:
E0 = tensione 0 + 10 V **E1** = corrente 4 + 20 mA

Guarnizioni:
N = guarnizioni in NBR per oli minerali (**standard**)
V = guarnizioni in FPM per fluidi particolari

1.2 - Simbolo dettagliato

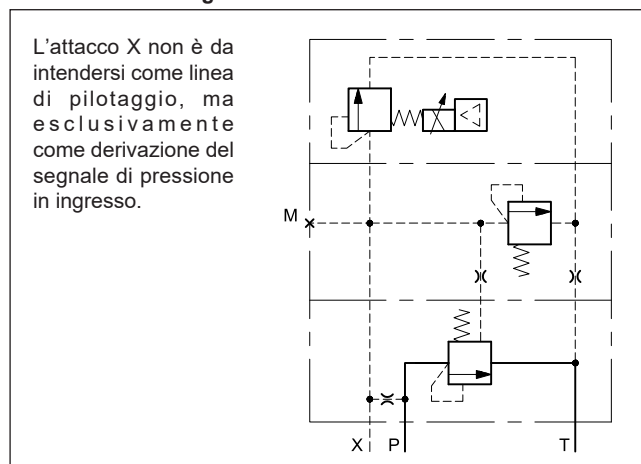

NOTA: La finitura superficiale standard del corpo dell'elettrovalvola è un trattamento di fosfatazione colore nero. Il trattamento di finitura zinco-nichel sul corpo valvola rende la valvola idonea a resistere all'esposizione in nebbia salina per 240 ore.

(prova eseguita in accordo alla norma UNI EN ISO 9227 e valutazione prova eseguita in accordo alla normativa UNI EN ISO 10289)

1.3 - Elettronica integrata compatta

P	R	E		GL	-	/			-		K12	
---	---	---	--	----	---	---	--	--	---	--	-----	--

Valvola regolatrice di massima pressione, pilotata

Comando elettrico proporzionale

Dimensione: _____
10 = ISO 6264-06
25 = ISO 6264-08
32 = ISO 6264-10

Elettronica integrata per anello aperto - versione compatta

Campo di regolazione pressione _____
070 = fino a 70 bar **210** = fino a 210 bar
140 = fino a 140 bar **350** = fino a 350 bar

N. di serie (da 10 a 19 le quote e gli ingombri di installazione rimangono invariati):
10 = versioni con interfaccia E0, E1 e CA
12 = versione con interfaccia IOL

Opzione:
/ W7 = Trattamento superficiale zinco-nichel (vedi **NOTA** par. 1.1)
 Omettere se non richiesto

Connessione 5 poli M12

Interfaccia:
E0 = analogica, tensione 0 + 10 V
E1 = analogica, corrente 4 + 20 mA
IOL = bus di campo IO-Link
CA = bus di campo CAN Open

Guarnizioni:
N = guarnizioni in NBR per oli minerali (**standard**)
V = guarnizioni in FPM per fluidi particolari

1.4 - Elettronica integrata per bus di campo

P

R

E

GH

-

/

32

-

K16

/

00

Valvola regolatrice di massima pressione, pilotata

Comando elettrico proporzionale

Dimensione:
10 = ISO 6264-06
25 = ISO 6264-08
32 = ISO 6264-10

Elettronica integrata per anello aperto con bus di campo

Campo di regolazione pressione
070 = fino a 70 bar
140 = fino a 140 bar
210 = fino a 210 bar
350 = fino a 350 bar

N. di serie (da 30 a 39 le quote e gli ingombri di installazione rimangono invariati)

Guarnizioni:
N = guarnizioni in NBR per oli minerali (standard)
V = guarnizioni in FPM per fluidi particolari

Opzione:
/W7 = trattamento superficiale zinco-nichel.
Omettere se non richiesto (vedere par. 1.1)

X2, X3 tipo di bus di campo:
EC = EtherCAT
EN = Ethernet /IP
PN = Profinet

X1 configurazione del connettore principale:
D1 = un comando
D0 = completamente digitale (a richiesta, disponibile solo per segnale di riferimento tipo FD)

Connessione principale a 11 poli + PE

Segnale di riferimento:
E0 = tensione 0 ÷ 10 V
E1 = corrente 4 ÷ 20 mA
FD = completamente digitale (a richiesta)

2 - ELETTRONICHE INTEGRATE A CONFRONTO

tipo G

1

96

tipo GL

2

77

tipo GH

X1

X3

X2

134

dimensioni in mm

NOTA 1: Fare riferimento ai capitoli 4, 5 e 6 per le descrizioni di connessione e piedinatura.

NOTA 2: I relativi connettori di accoppiamento vanno ordinati separatamente. Vedere catalogo 89 000.

1	Connessione 6 poli + PE
2	Connessione M12 5 poli, forma A, maschio
X1	Connessione principale 11 poli + PE
X2	Comunicazione bus di campo (IN)
X3	Comunicazione bus di campo (OUT)

3 - SCHEDE ELETTRONICHE - CARATTERISTICHE COMUNI

Ciclo di lavoro		100% (funzionamento continuo)
Classe di protezione secondo EN 60529		IP65 / IP67 (NOTA)
Tensione di alimentazione	V CC	24 (da 19 a 30 V CC, ripple max 3 Vpp)
Potenza assorbita	VA	25
Corrente massima al solenoide	A	1,88
Fusibile di protezione, esterno	A	2A ritardato
Anomalie gestite		Sovraccarico e surriscaldamento dell'elettronica, rottura cavo, anomalie di alimentazione
Compatibilità elettromagnetica (EMC) emissioni CEI EN 61000-6-4 immunità CEI EN 61000-6-2		Conforme alla direttiva 2014/30/UE

NOTA: Il grado di protezione IP è garantito solo con connettore di grado IP equivalente, installato e serrato correttamente; inoltre, sulle versioni GH è necessario proteggere con dei tappi eventuali connessioni non utilizzate.


4 - PRE*G - ELETTRONICA STANDARD

4.1 - Caratteristiche tecniche


Segnale di comando:	in tensione (E0) in corrente (E1)	V CC mA	0 ÷ 10 (impedenza Ri > 11 kOhm) 4 ÷ 20 (impedenza Ri = 58 Ohm)
Segnale di monitoraggio corrente al solenoide:	in tensione (E0) in corrente (E1)	V CC mA	0 ÷ 10 (impedenza Ro > 1 kOhm) 4 ÷ 20 (impedenza Ro = 500 Ohm)
Comunicazione per diagnostica			Interfaccia LIN-bus (con apposito kit opzionale)
Connessione			6 poli + PE (MIL-C-5015-G - DIN-EN 175201-804)

4.2 - Elettronica integrata - schemi


VERSIONE A - Abilitazione esterna

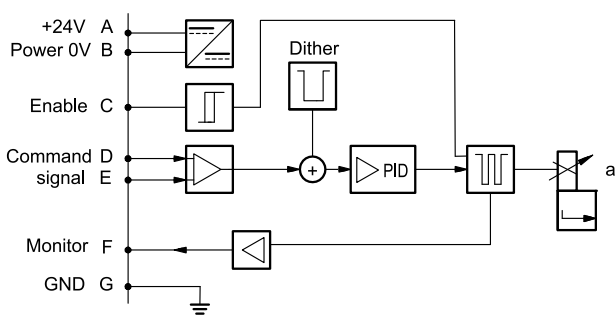

VERSIONE B - Abilitazione interna

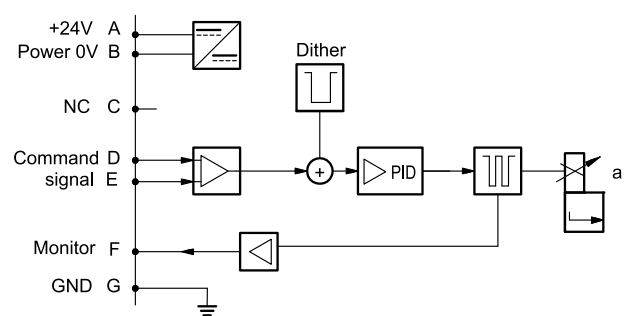


VERSIONE C - 0V Monitor

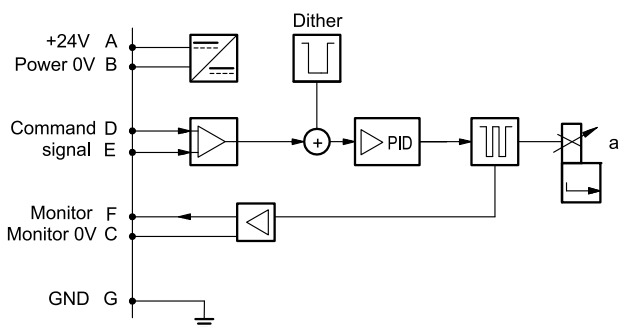

4.3 - Versioni con comando in tensione (E0)


Il segnale di riferimento deve essere $0 \div 10$ V. La funzione monitor delle schede versioni B e C diventa disponibile con un ritardo di 0,5 secondi dall'accensione della scheda.

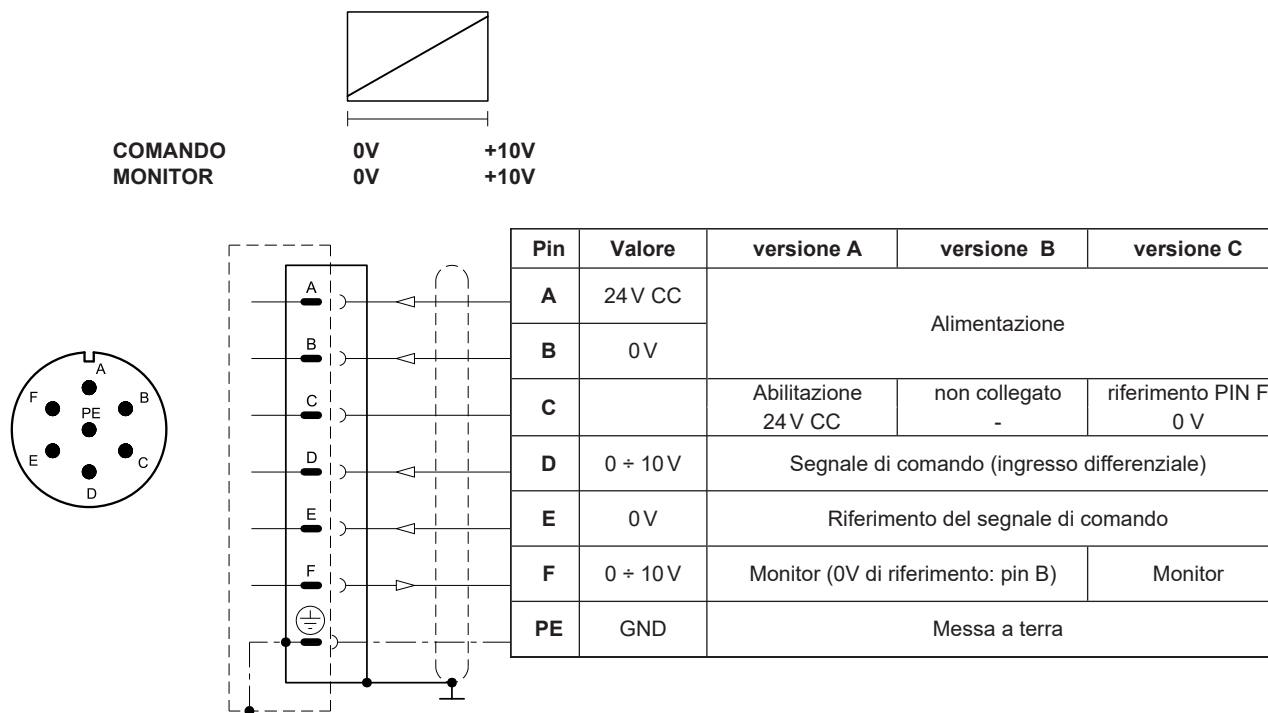

4.4 - Versioni con comando in corrente (E1)

Il segnale di riferimento è portato in corrente $4 \div 20$ mA. Se il segnale risulta inferiore a 4 mA, l'elettronica lo gestisce come un allarme rottura cavo. Per resettare l'errore è sufficiente ripristinare il segnale.

La funzione monitor delle schede versioni B e C diventa disponibile con un ritardo di 0,5 secondi dall'accensione della scheda.

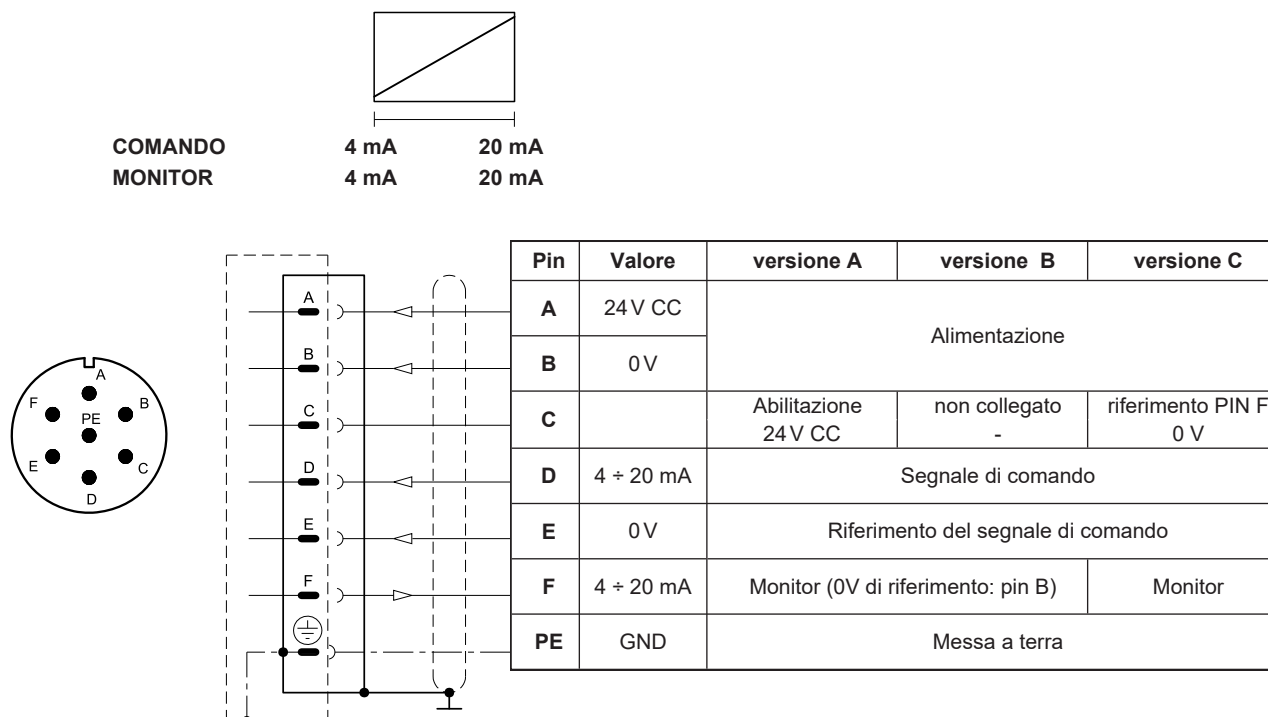

5 - PRE*GL - ELETTRONICA COMPATTA


Nelle reti IO-Link, la lunghezza dei cavi di collegamento è limitata a 20 metri. Nella versione 'CA', i pin 3 e 5 sono galvanicamente isolati fino a 100 V per evitare loop di massa.

5.1 - Caratteristiche elettriche

Segnale di comando:	in tensione (E0) in corrente (E1)	V CC mA	0 ÷ 10 (impedenza Ri > 11 kOhm) 4 ÷ 20 (impedenza Ri = 58 Ohm)
Segnale di monitoraggio corrente al solenoide:	in tensione (E0) in corrente (E1)	V CC mA	0 ÷ 5 (impedenza Ro > 1 kOhm) 4 ÷ 20 (impedenza Ro = 500 Ohm)
Comunicazione IO-Link (IOL):	velocità di trasmissione dati	kBaud	IO-Link Port Class B 38,4
Comunicazione CanOpen (CA):	velocità di trasmissione dati	kbit	10 ÷ 1000
Registro dati (solo versioni IOL e CA)			Tensione alimentazione scheda, guasti solenoide (cortocircuito, errata programmazione), temperatura box.
Connessione			5 poli M12 A (IEC 61076-2-101)


5.2 - Piedinatura

Connessione tipo 'E0'




Pin	Valore	Funzione
2	24 V CC	Alimentazione (elettronica e solenoidi)
5	0 V	
1	0 ÷ 10V	Segnale di comando
3	0V	Riferimento per il segnale di comando
4	0 ÷ 5V	Monitor (riferimento 0V: pin 5)

Connessione tipo 'E1'



Pin	Valore	Funzione
2	24 V CC	Alimentazione (elettronica e solenoidi)
5	0 V	
1	4 ÷ 20 mA	Segnale di comando
3	0V	Riferimento per il segnale di comando
4	4 ÷ 20 mA	Monitor (riferimento 0V: pin 5)


Connessione tipo 'IOL'



Pin	Valore	Funzione
2	2L+ 24 V CC	Alimentazione solenoidi
5	2L- 0 V (GND)	
1	1L+ +24 V CC	Alimentazione elettronica e IO-Link
3	1L- 0V (GND)	
4	C/Q	Comunicazione IO-Link

NOTA: I pin 3 e 5 sono collegati tra loro nell'elettronica della valvola. I potenziali di riferimento 1L- e 2L- delle due tensioni di alimentazione devono essere collegati tra loro anche lato impianto.

Connessione tipo 'CA'



Pin	Valore	Funzione
1	CAN_SH	Schermo
2	24 V CC	Alimentazione
3	0 V (GND)	
4	CAN H	Bus line (high)
5	CAN_L	Bus line (low)


6 - PRE*GH - ELETTRONICA PER BUS DI CAMPO

La connessione a 11 poli + PE permette di alimentare separatamente il solenoide e la scheda elettronica. Schemi di comando / posizione della valvola come con l'elettronica standard. Vedere figure ai par. 4.3 e 4.4.

6.1 - Caratteristiche elettriche

Segnale di comando:	in tensione (E0) in corrente (E1) digitale (FD)	V CC mA	0 ÷ 10 (impedenza Ri > 11 kOhm) 4 ÷ 20 (impedenza Ri = 58 Ohm) via bus di campo
Segnale di monitoraggio corrente al solenoide:	in tensione (E0) in corrente (E1)	V CC mA	0 ÷ 10 (impedenza Ro > 1 kOhm) 4 ÷ 20 (impedenza Ro = 500 Ohm)
Comunicazione / diagnostica			via registro bus
Standard protocollo di comunicazione			IEC 61158
Layer fisico			fast ethernet, isolato 100 Base TX
Connessione di alimentazione			11 poli + PE (DIN 43651)

6.2 - Piedinatura connessione principale X1

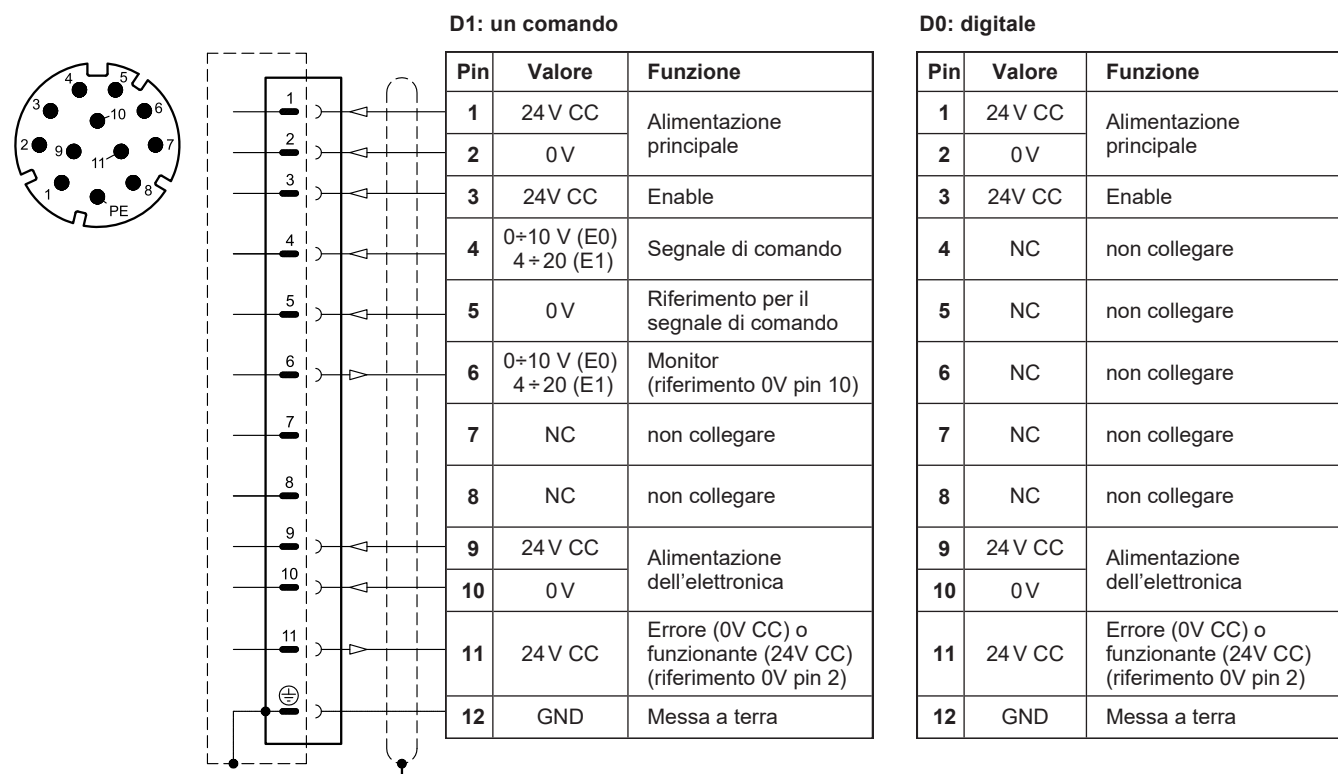

6.3 - Connessioni bus di campo

Realizzare il cablaggio seguendo le linee guida fornite dal relativo protocollo standard di comunicazione. Eventuali connessioni presenti e non utilizzate devono essere protette con appositi cappucci in modo da non vanificare la protezione contro gli agenti atmosferici.

Connessione X2 (IN): M12 D 4 pin femmina

Connessione X3 (OUT): M12 D 4 pin femmina



Pin	Valore	Funzione
1	TX+	Trasmissione
2	RX+	Ricezione
3	TX-	Trasmissione
4	RX-	Ricezione
HOUSING	schermo	



Pin	Valore	Funzione
1	TX+	Trasmissione
2	RX+	Ricezione
3	TX-	Trasmissione
4	RX-	Ricezione
HOUSING	schermo	



NOTA: Si raccomanda di collegare la schermatura alla carcassa del connettore.

7 - CURVE CARATTERISTICHE


(valori ottenuti con viscosità 36 cSt a 50°C)

Curve tipiche di regolazione in funzione del segnale di riferimento per campi di regolazione pressione disponibili, rilevate con portata in ingresso $Q = 50$ l/min. Curve caratteristiche ottenute senza contropressioni sulla linea T e linearizzate dall'elettronica integrata della valvola.

REGOLAZIONE PRESSIONE $p = f(I)$

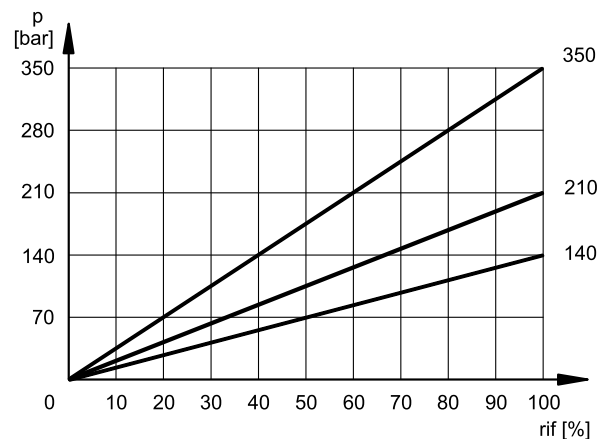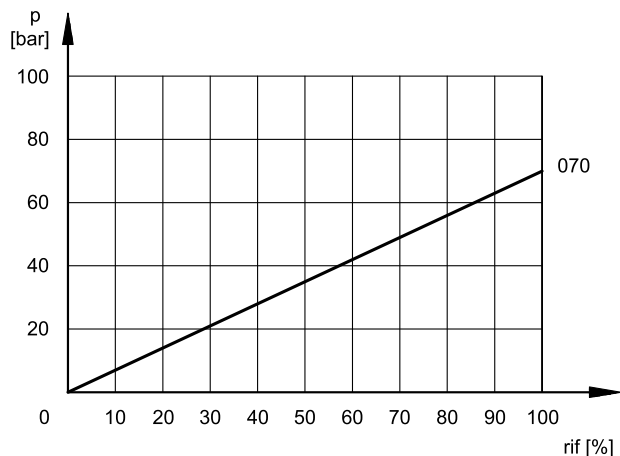


PRESSIONE MINIMA REGOLATA $p_{min} = f(Q)$

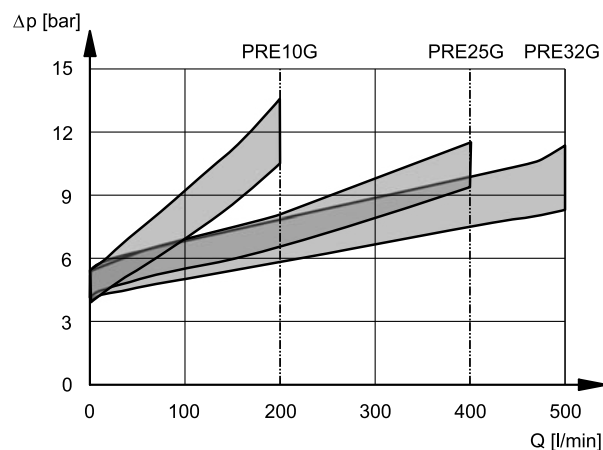

pressione minima regolata per campi di regolazione compresi tra 70 bar e 350 bar.


VARIAZIONE PRESSIONE $p_{max} = f(Q)$

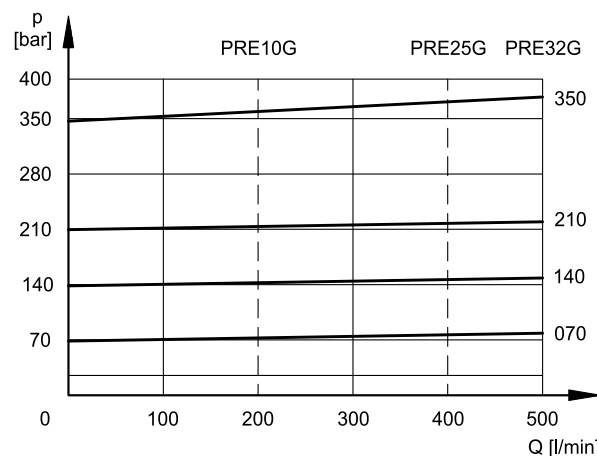

8 - TEMPI DI RISPOSTA


(rilevate con olio minerale con viscosità di 36 cSt a 50°C)

I tempi di risposta sono stati rilevati con valvole aventi fondo scala di 210 bar con portata in ingresso di 50 l/min e volume d'olio in pressione di 2 litri. Il tempo di risposta è influenzato sia dalla portata che dal volume d'olio nelle tubazioni.

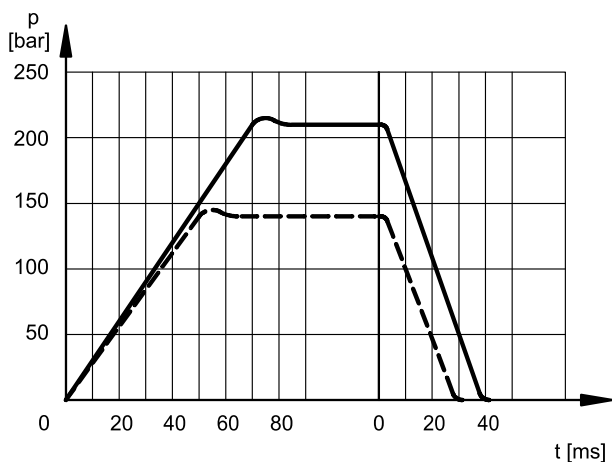


9 - PRE10G* - DIMENSIONI DI INGOMBRO E DI INSTALLAZIONE


dimensioni in mm

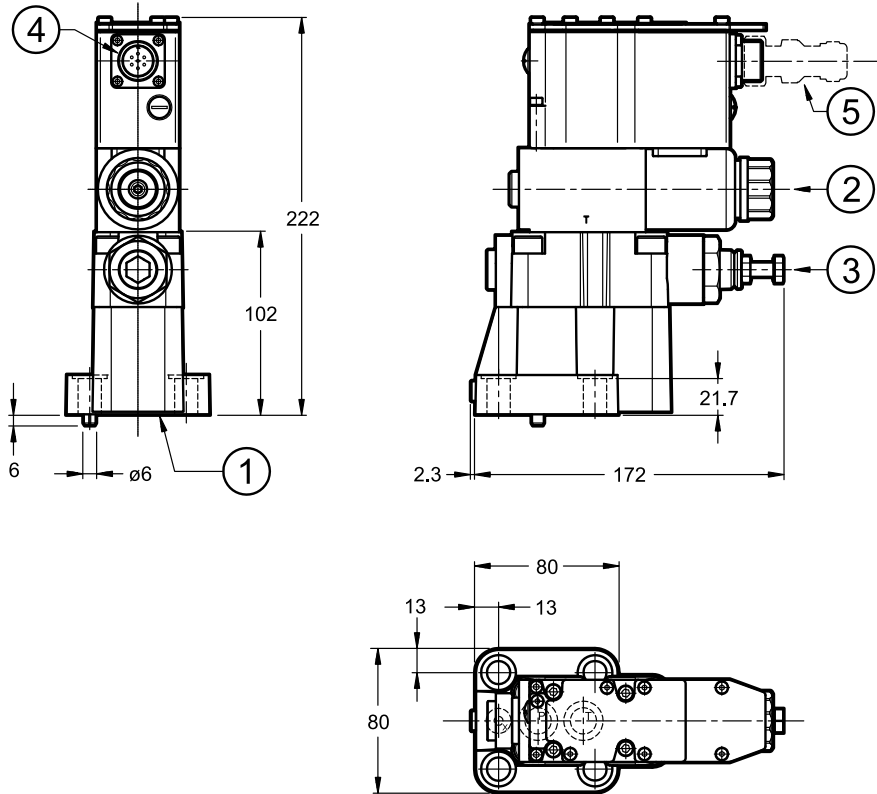

PRE10GL



PRE10GH

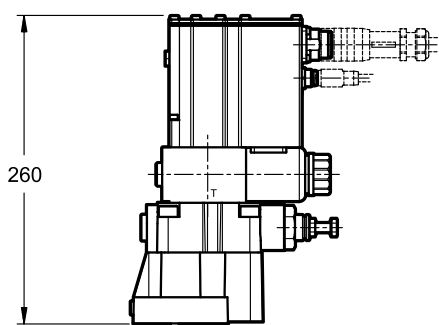

NOTA 1: Al primo avviamento o dopo un lungo periodo di non utilizzo, occorre spurgare l'aria tramite lo sfiato (2) presente nella parte terminale del tubo solenoide.

NOTA 2: Piano di posa al paragrafo 12.

1	Superficie di montaggio con anelli di tenuta: 2 OR tipo 123 (17.86x2.62) - 90 Shore 1 OR tipo 109 (9.13x2.62) - 90 Shore
2	Sfiato aria. Chiave maschio esagonale 4
3	Valvola di massima pressione tarata in fabbrica
4	Connessione 6 poli + PE
5	Connettore elettrico da ordinare separatamente. Vedere catalogo 89 000




Viti di fissaggio: N. 4 viti TCEI M12x40 - ISO 4762

Coppia di serraggio: 69 Nm (viti A8.8)


Fori di fissaggio: M12x20

10 - PRE25G* - DIMENSIONI DI INGOMBRO E DI INSTALLAZIONE


dimensioni in mm

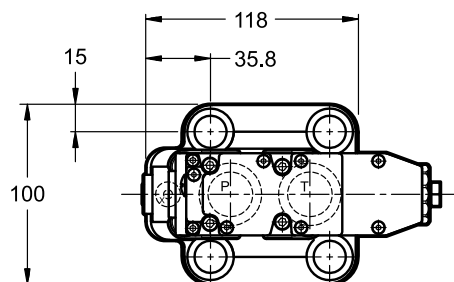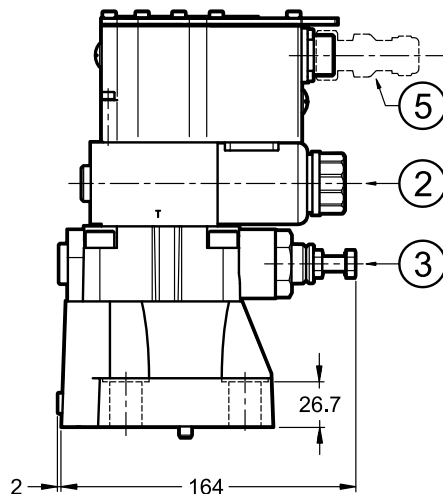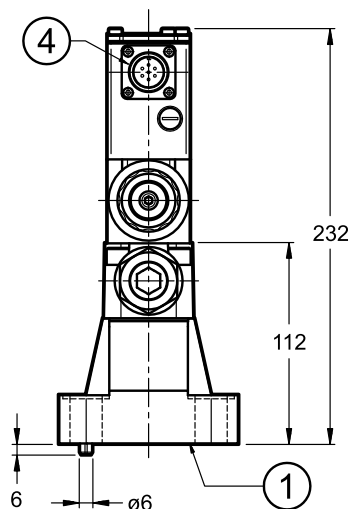

PRE25GL



PRE25GH

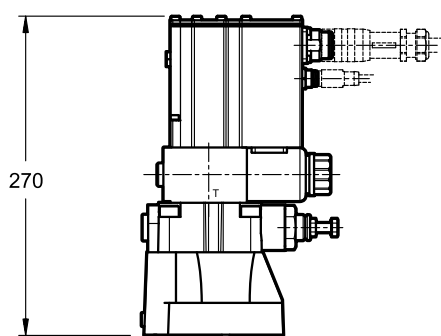

NOTA 1: Al primo avviamento o dopo un lungo periodo di non utilizzo, occorre spurgare l'aria tramite lo sfiato (2) presente nella parte terminale del tubo solenoide.

NOTA 2: Piano di posa al paragrafo 12.

1	Superficie di montaggio con anelli di tenuta: 2 OR tipo 4137 (34.52x3.53) - 90 Shore 1 OR tipo 109 (9.13x2.62) - 90 Shore
2	Sfiato aria. Chiave maschio esagonale 4
3	Valvola di massima pressione tarata in fabbrica
4	Connessione 6 poli + PE
5	Connettore elettrico da ordinare separatamente. Vedere catalogo 89 000


Viti di fissaggio: N. 4 viti TCEI M16x50 - ISO 4762

Coppia di serraggio: 170 Nm (viti A8.8)


Fori di fissaggio: M16x25

11 - PRE32G* - DIMENSIONI DI INGOMBRO E DI INSTALLAZIONE


dimensioni in mm

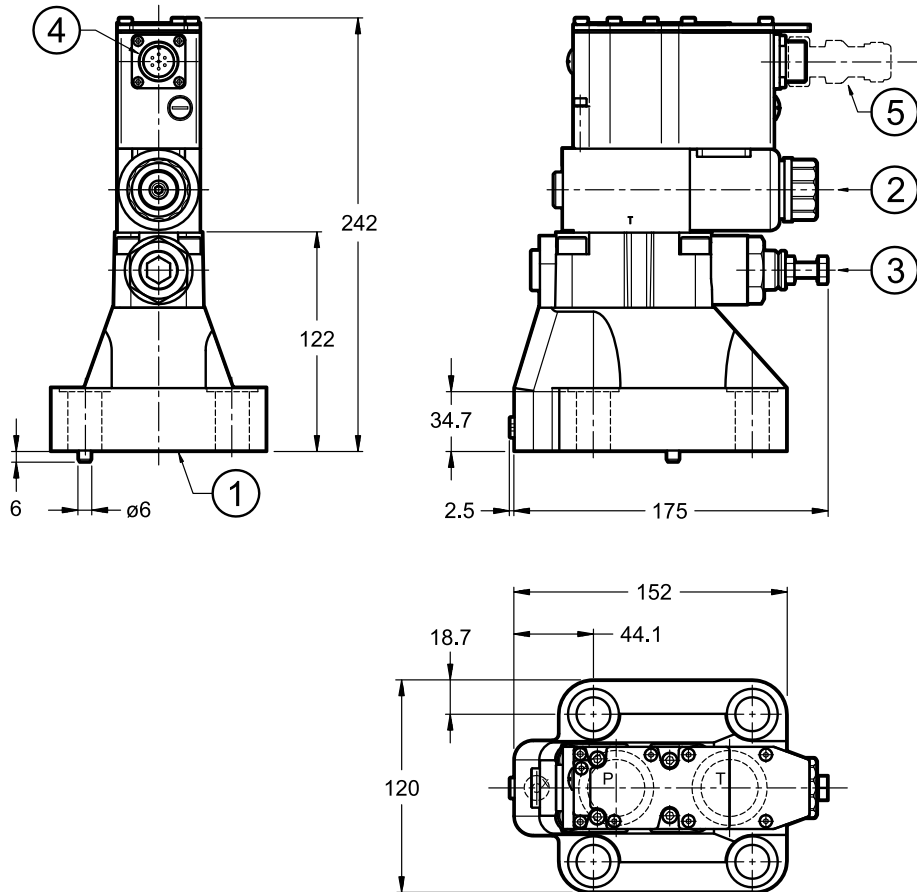

PRE32GL



PRE32GH

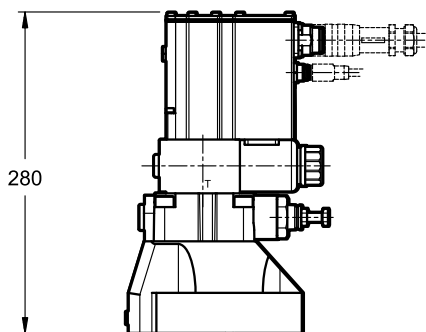

NOTA 1: Al primo avviamento o dopo un lungo periodo di non utilizzo, occorre spurgare l'aria tramite lo sfiato (2) presente nella parte terminale del tubo solenoide.

NOTA 2: Piano di posa al paragrafo 12.

1	Superficie di montaggio con anelli di tenuta: 2 OR tipo 3118 (29.82x2.62) - 90 Shore 1 OR tipo 109 (9.13x2.62) - 90 Shore
2	Sfiato aria. Chiave maschio esagonale 4
3	Valvola di massima pressione tarata in fabbrica
4	Connessione 6 poli + PE
5	Connettore elettrico da ordinare separatamente. Vedere catalogo 89 000

Fissaggio valvola: N. 4 viti TCEI M18x60 - ISO 4762


Coppia di serraggio: 235 Nm (viti A 8.8)

Filettatura fori di fissaggio: M18x27

12 - PIANI DI POSA


PRE10G*:

ISO 6264-06-09-*·97
(CETOP 4.4.2-2-R06-350)

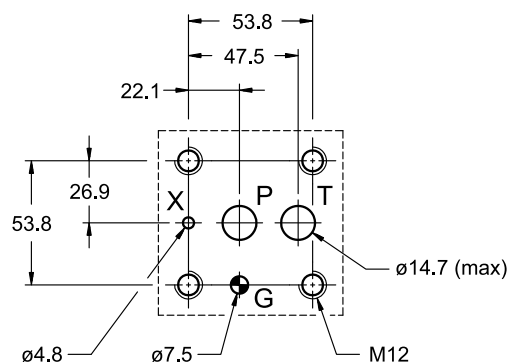


PRE25G*:

ISO 6264-08-13-*·97
(CETOP 4.4.2-2-R08-350)

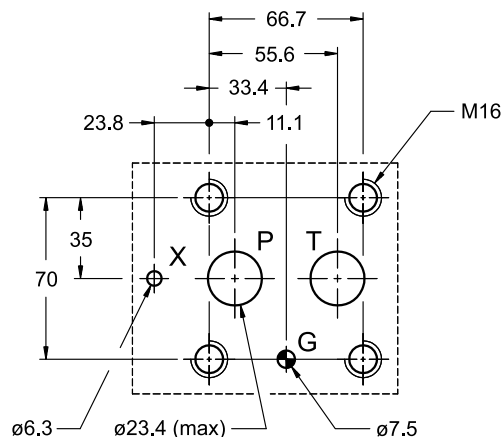

PRE32G*:

ISO 6264-10-17-*·97
(CETOP 4.4.2-2-R10-350)

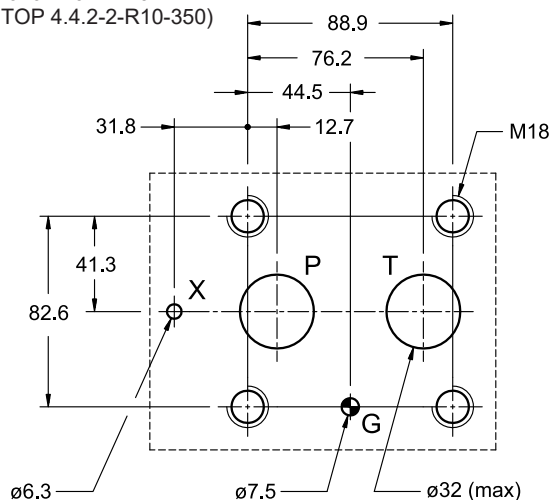

13 - FLUIDI IDRAULICI

Usare fluidi idraulici a base di olio minerale tipo HL o HM secondo ISO 6743-4. Per questi tipi di fluidi, utilizzare guarnizioni in NBR (codice N). Per fluidi tipo HFDR (esteri fosforici) utilizzare guarnizioni in FPM (codice V). Per l'uso di altri tipi di fluidi come ad esempio HFA, HFB, HFC consultare il nostro Ufficio Tecnico.

L'esercizio con fluido a temperatura superiore a 80 °C comporta un precoce decadimento della qualità del fluido e delle guarnizioni.

Il fluido deve essere mantenuto integro nelle sue proprietà fisiche e chimiche.

14 - INSTALLAZIONE

Si consiglia di installare la valvola in posizione orizzontale o in verticale con il solenoide rivolto verso il basso. Se si installa la valvola in verticale e con il solenoide rivolto verso l'alto, occorre considerare possibili variazioni della pressione minima regolata rispetto a quanto riportato a par. 7.


Assicurarsi che il circuito idraulico sia esente da aria: in applicazioni particolari può essere necessario sfiatare l'aria intrappolata nel tubo solenoide tramite la vite di sfiato presente nel tubo solenoide.

Assicurarsi quindi che il tubo solenoide sia sempre pieno di olio. Ad operazione ultimata, assicurarsi di aver riavvitato correttamente la vite.

La linea T della valvola va collegata direttamente al serbatoio. **Qualsiasi contropressione presente sulla linea T si somma al valore di pressione regolato. La massima contropressione ammessa sulla linea T in condizioni di funzionamento è di 2 bar.**

Il fissaggio delle valvole avviene mediante viti o tiranti con appoggio su una superficie rettificata a valori di planarità e rugosità uguali o migliori a quelli indicati dalla apposita simbologia.

Se i valori minimi di planarità e/o rugosità non sono rispettati, possono facilmente verificarsi trafilamenti di fluido tra valvola e piano di appoggio.

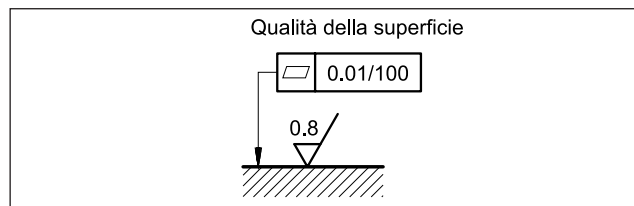

15 - ACCESSORI

(da ordinare separatamente)

15.1 - Connettori di accoppiamento

I connettori di accoppiamento vanno ordinati separatamente. Vedere catalogo 89 000.



Per le versioni K11 e K16 si raccomanda la scelta di un connettore metallico per evitare disturbi elettromagnetici e per rispettare le norme EMC sulla compatibilità elettromagnetica. Se si opta per un connettore in plastica, assicurarsi che garantisca e mantenga le caratteristiche di protezione IP e EMC della valvola.

15.2 - Connettori di accoppiamento e tappi per comunicazione bus di campo

Duplomatic offre componenti sciolti da cablare e set di cavi pronti all'uso. Vedere catalogo 89 000.

15.3 - Cavi di collegamento

Il cablaggio ottimale prevede 7 conduttori isolati, con schermatura separata per i cavi di segnale (comando, monitor) e una schermatura generale.

Sezione per cavo di alimentazione:

- lunghezza cavo fino a 20 m: 1,0 mm²
- lunghezza cavo fino a 40 m: 1,5 mm² (escluso IO-Link)

Sezione per cavo di segnale (comando, monitor):

- 0,50 mm²

15.4 - Kit per start-up LINPC-USB

Apparato per start-up e diagnostica. Vedere catalogo 89 850.

16 - PIASTRE DI BASE

(vedi catalogo 51 000)

	PRE10G*	PRE25G*	PRE32G*
Tipo	PMRQ3-AI4G attacchi sul retro	PMRQ5-AI5G attacchi sul retro	PMRQ7-AI7G attacchi sul retro
Filettatura attacchi P, T	P: 1/2" BSP T: 3/4" BSP	1" BSP	1" 1/4 BSP
Filettatura attacco X	1/4" BSP	1/4" BSP	1/4" BSP



PRE*G*

DUPLOMATIC
MOTION SOLUTIONS
*a member of **DAIKIN** group*

DUPLOMATIC MS Spa

via Mario Re Depaulini, 24 | 20015 Parabiago (MI) | Italy

T +39 0331 895111 | E vendite.ita@duplomatic.com | sales.exp@duplomatic.com

duplomaticmotionsolutions.com